


Alcorque **fabricado en malla electrosoldada de 34 x 38 mm**, entre ejes, pletina portante de 30 x 2mm, separador cuadrado de 4 mm entregado.



Acabado galvanizado en caliente. Diámetro interior de 300mm (Opcional otras medidas).



Ref.	A	B	H	Ø D
A80	490	490	30	300
A81	560	560	30	300
A82	695	695	30	300
A83	765	765	30	300
A84	900	900	30	300
A85	970	970	35	300
A86	1105	1105	35	300
A87	1175	1175	35	300

[Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [BIM](#) | [Imagen HD](#)

Se entrega en 2 partes.
Otras aplicaciones: En pasarelas, lucernarios, peldaños, vallas, etc.

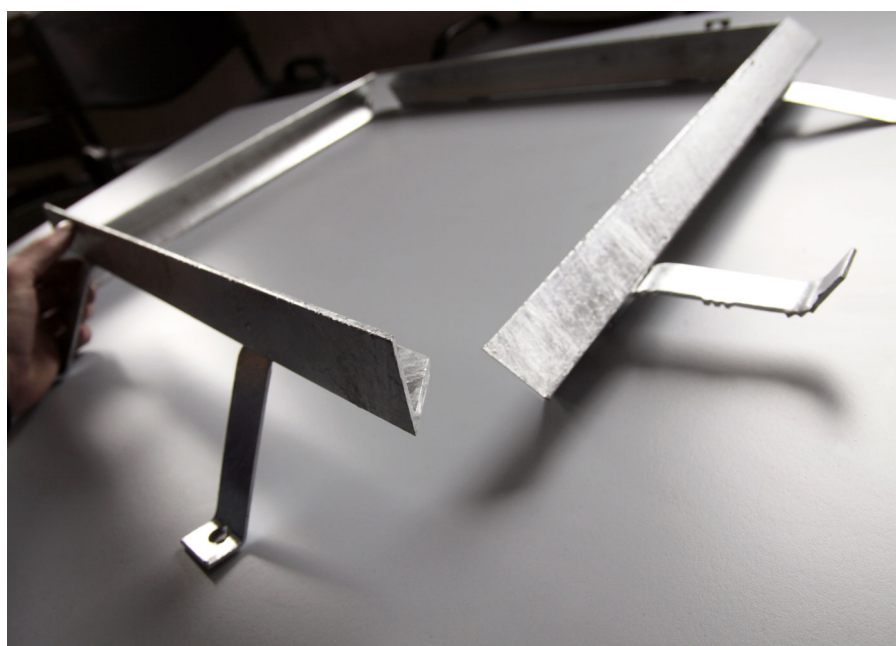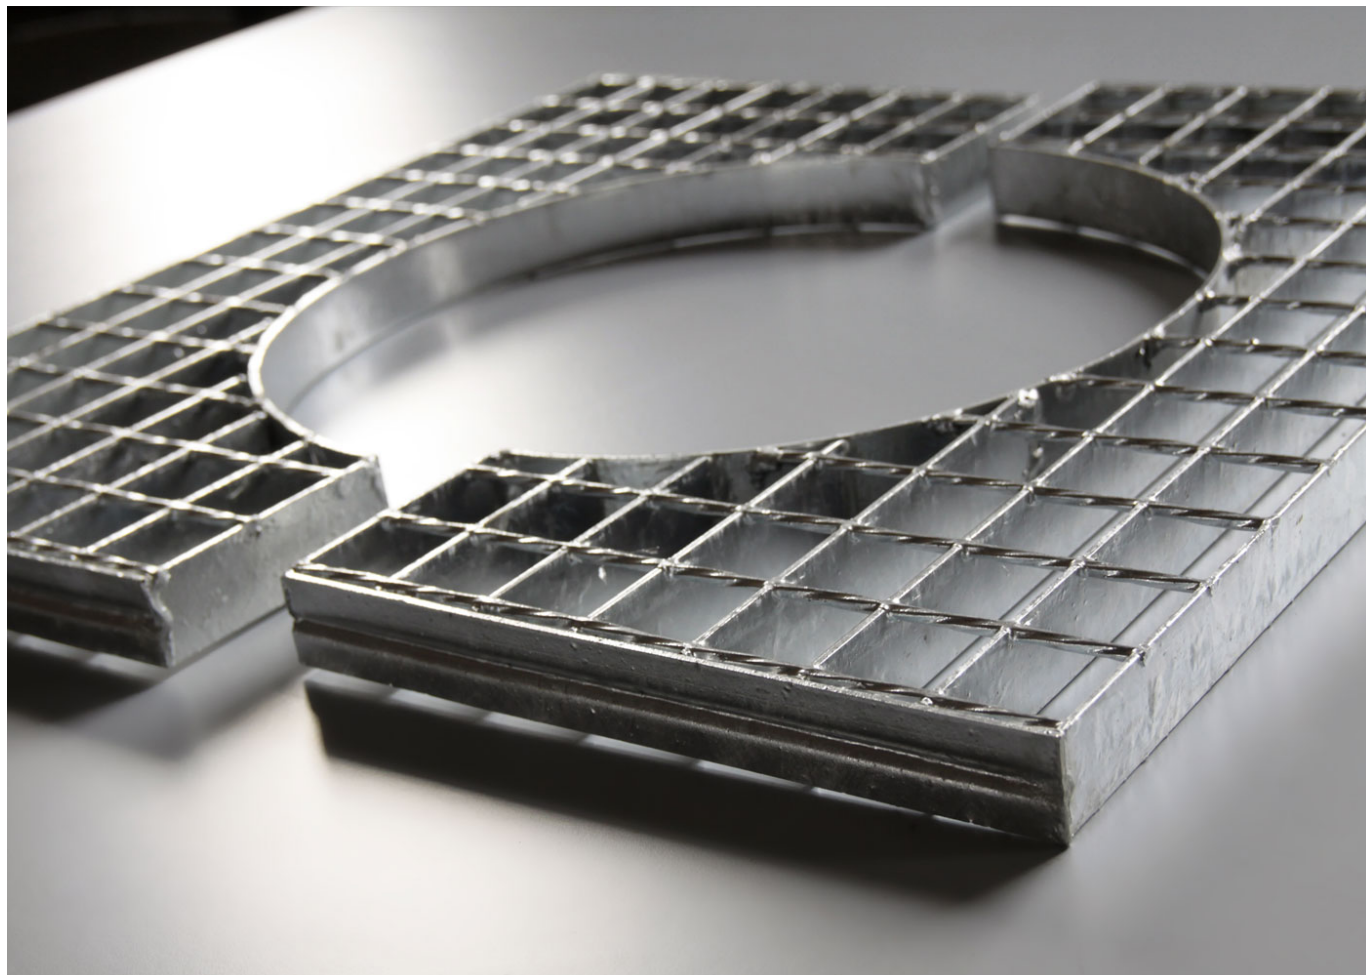

BENITO

info@benito.com
tel. 93 852 1000