





Banqueta fabricada con pies de fundición dúctil tratado con Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión. Existe la posibilidad de adquirir el Banco Cantábrico con madera FSC®, que proviene de talas controladas

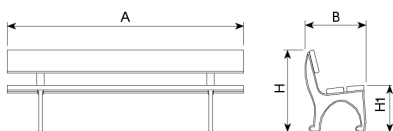

Ref.	A	B	H	H1
UM381	2000	505	700	400



[Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [3D](#) | [Instrucciones montaje](#) | [Imagen HD](#)

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un baño electrolítico, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster en polvo color negro forja.

Dos tablones en el asiento de sección 150 x 45 mm y uno en el respaldo de sección 200 x 45 mm de madera tropical tratada con el recubrimiento de triple capa Lignus, protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color caoba.

Tornillos de acero inoxidable.


Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

#### Marcaje personalizable



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

#### Marcaje personalizable

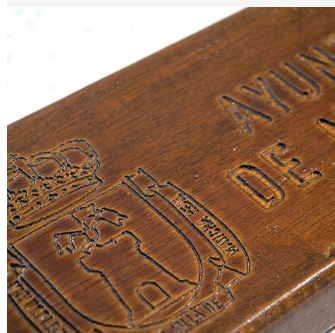

Tablón fresado

