





Banco fabricado en acero galvanizado con tratamiento Ferrus, un proceso protector del hierro, que garantiza una óptima resistencia a la corrosión.

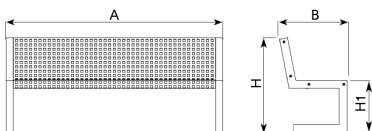

Ref.	A	B	H	H1
UM392	1860	580	815	450
UM392B	1860	360	450	
UM392S	650	580	815	450



[Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#) | [Imagen HD](#)

El tratamiento Ferrus se compone de tres capas que se aplican después de limpiar toda la suciedad y las impurezas mediante granallado y consiste en un galvanizado, seguido de una capa de imprimación epoxi y un último recubrimiento de pintura poliéster. Pies en color negro forja y asiento en polvo color gris plata RAL 9006.


Anclaje recomendado: Mediante pernos de expansión M10 según superficie y proyecto.

Marcaje personalizable



Plaqueta aluminio 74 x 35 mm.

Opcional:



CityKIT

