



Fuente fabricada con columna triangular y salpicaderos en inoxidable brillante y satinado. Embellecedores acabados pintura poliéster en polvo color rojo cobre.




Ref.	A	B	H	H1
UM540I	700	550	1040	855



[Manual de mantenimiento](#) | [Ficha de proyecto](#) | [CAD](#) | [Catálogo](#) | [Instrucciones montaje](#) | [BIM](#) | [Imagen HD](#)

Gritería ergonómica. Ecológica: con caudal de agua regulable que facilita el ahorro del consumo de agua.

Anclaje recomendado: Mediante tres pernos de expansión M12, según superficie y proyecto.

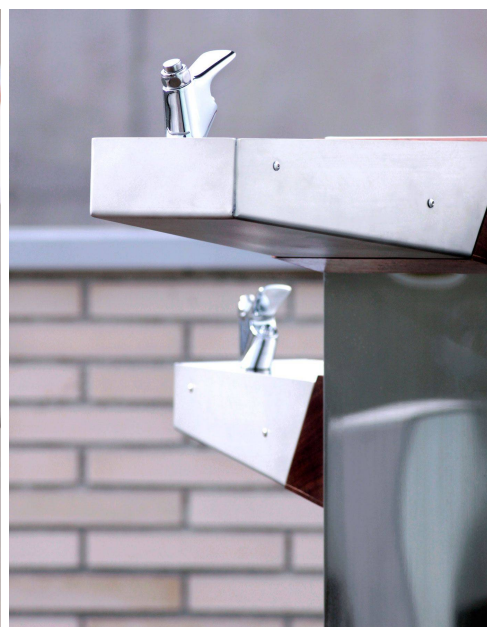

V. 2023-10-24 | La mejora y evolución constante de nuestros productos, puede provocar algunas modificaciones en las especificaciones técnicas y características de los mismos sin previo aviso.